


# LED belysning for industri

LED belysning for tekniske installasjoner/røft miljø

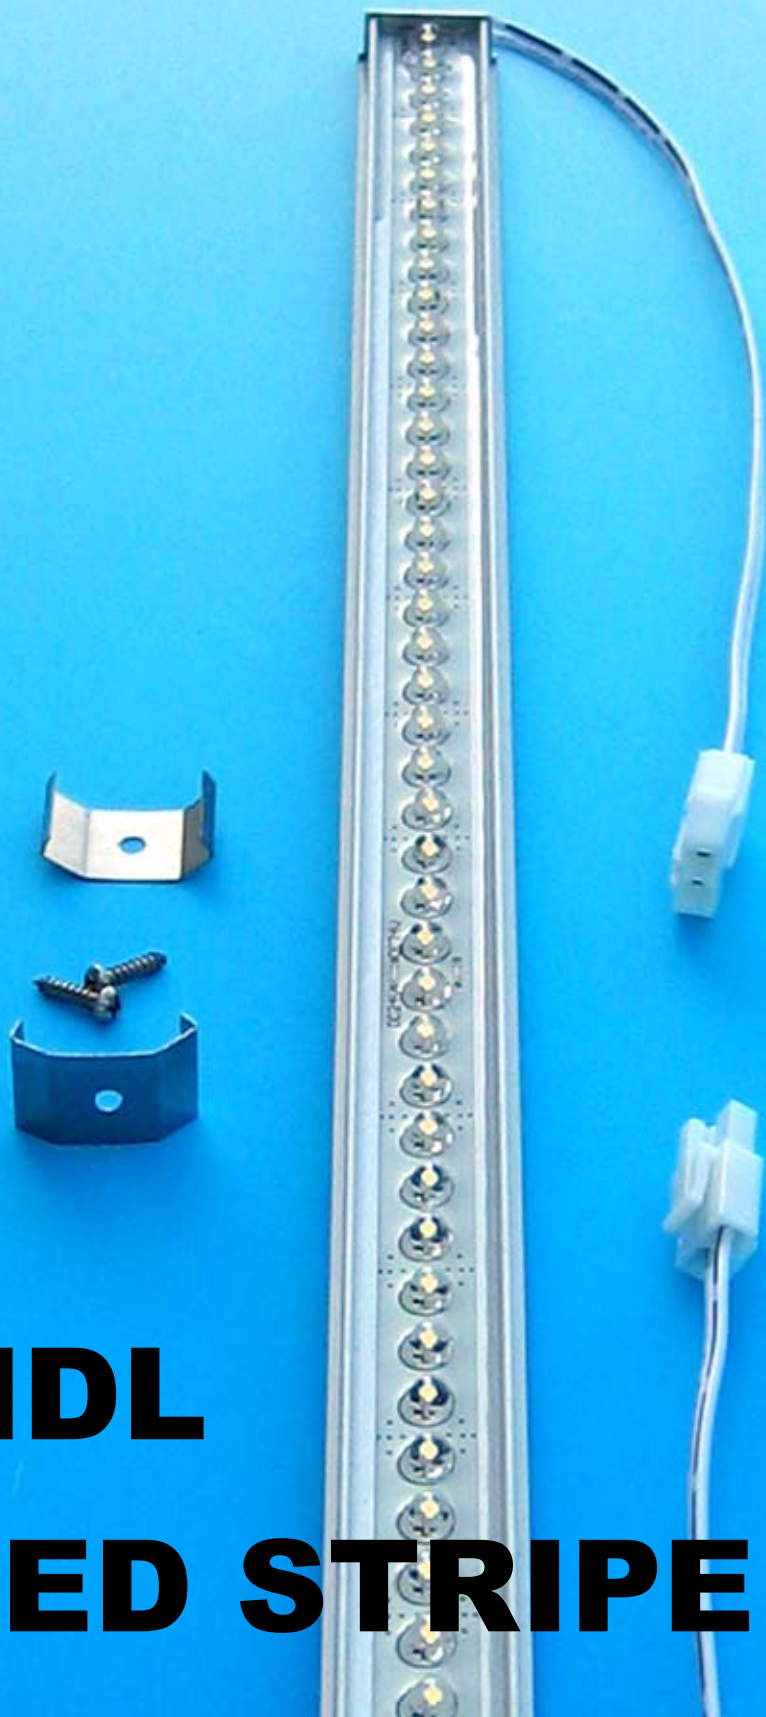


# HDL LED STRIPE

## Catena HDL LED STRIPE

er en robust og kraftig lyskilde beregnet for bruk i røffe miljø. Den benyttes frittstående eller kobles i kjede der det er behov for mer lys eller for å dekke et større område.

De store fordelene med LED er lang levetid (>50.000 timer), lavt effektforbruk og meget kompakte mål, noe som gjør LED svært godt egnet i industrimiljø.

Armaturene monteres via medfølgende festklips eller med borrelås.

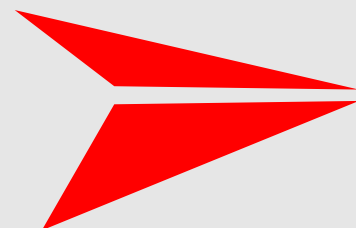

**Catena a.s**  
Jernkroken 18  
N-0976 OSLO

Tlf: 22 80 42 60  
Fax: 22 80 42 61  
Epost: [post@catena.no](mailto:post@catena.no)  
Web: [www.catena.no](http://www.catena.no)

## Partnummer & beskrivelse :

Partnr.	Elnr.	Beskrivelse	Lysfarge	Effektforbruk	Mål (bxhxd)	Veil pris (ex.mva)
<b>LED Stripe for 12VDC :</b>						
HDL-01M-12-27		Lyskilde IP67 L=250mm	Varmhvit	2W	250x24x10mm	200,00
HDL-01M-12-54		Lyskilde IP67 L=500mm	Varmhvit	3.5W	500x24x10mm	280,00
HDL-01M-12-108		Lyskilde IP67 L=1000mm	Varmhvit	7W	1000x24x10mm	480,00
<b>LED Stripe for 24VDC :</b>						
HDL-01M-24-27		Lyskilde IP67 L=250mm	Varmhvit	2W	250x24x10mm	200,00
HDL-01M-24-54		Lyskilde IP67 L=500mm	Varmhvit	3.5W	500x24x10mm	280,00
HDL-01M-24-108		Lyskilde IP67 L=1000mm	Varmhvit	7W	1000x24x10mm	480,00
<b>LED Stripe for 12VDC :</b>						
HDL-01W-12-27		Lyskilde IP67 L=250mm	Hvit	2W	250x24x10mm	200,00
HDL-01W-12-54		Lyskilde IP67 L=500mm	Hvit	3.5W	500x24x10mm	280,00
HDL-01W-12-108		Lyskilde IP67 L=1000mm	Hvit	7W	1000x24x10mm	480,00
<b>LED Stripe for 24VDC :</b>						
HDL-01W-24-27		Lyskilde IP67 L=250mm	Hvit	2W	250x24x10mm	200,00
HDL-01W-24-54		Lyskilde IP67 L=500mm	Hvit	3.5W	500x24x10mm	280,00
HDL-01W-24-108		Lyskilde IP67 L=1000mm	Hvit	7W	1000x24x10mm	480,00
<b>Kabel for LED striper :</b>						
HDL-01K-002		Kabel med 2-pol plug i hver ende L=2m				30,00

## Teknisk informasjon :

- Solid utførelse aluminium, motstandsdyktig mot støt og vibrasjon
- Vanntett IP67
- Kompakte mål
- Lys-spredning 90°
- Opptil 200+ lumen (0.5m hvit) og 400+ lumen (1m hvit)
- Fås for 12VDC og 24VDC
- Festes med borrelås eller medfølgende klips
- Fås i følgende farger: Hvit (H), varm hvit (M), rød (R), grønn (G), blå (B) og RGB
- Kan leveres med RGB controller (Opsjon DMX512)

## Bruksområder :

- Som belysning i tekniske skap
- Som belysning i nødskap
- Som element i takbelysning
- Som dekorasjonsbelysning
- Som belysning i kjøledisker og utstillingsmontre

