

Nødskap for veggtunnel



Plass for to brannslukkere og nødtelefon



Stort servicevennlig
teknisk rom bak skillevegg

Catena HDS2

Basis

Catena a.s
Jernkroken 18
N-0976 OSLO

Tlf: 22 80 42 60
Fax: 22 80 42 61
Epost: post@catena.no
Web: www.catena.no

Catena HDS2

Teknisk informasjon



Catena HDS2 er et nødskap der vi har hatt ekstra fokus på **servicevennlighet** samtidig som at skapet er meget **kompakt**.

Vi har tatt fram en **rekke nye funksjoner** basert på råd og ønsker både fra brukere, installatører og driftspersonell. **HDS2** er meget godt egnet for **IP-telefoni** siden det er et **stort teknisk rom** bak skillevegg i skapet. Her plasseres rekkeklemmer, sikringer, plinter, strømforsyninger, switch, PLS, remote I/O, videoservere og annen elektronikk.

Skapet har **innvendig belysning** og leveres med **LED-armatur**, noe som gir både miljømessig og økonomisk gevist.

For å **spare brukere** for tunge løft er **brannslukkere** festet med **borrelås**, de **frigjøres** enkelt med iøynefallede **gult håndtak**.




Døra har 3-punkts lås og skrudd vindusramme og kan leveres med dørstopper (opsjon)



Skilleveggen er hengslet for fri adgang når det jobbes i skapet.

Teknisk informasjon :

| | |
|--------------------------|---|
| Materiale : | Sjøvannsbestandig aluminium 5052/syrefast stål 316. |
| Farge nødskap | Rød RAL3020. |
| Dørtype : | Sidehengslet dør med 3 hengsler og dørstopper (opsjon). |
| Lås : | 3-punkts lås med L-håndtak (krom/syrefast). |
| Vindu : | 4mm acryl med skrudd vindusramme. |
| Kabelinnføring : | Kabelnipler i bunn av skap med valgfritt hullmønster. |
| Merking : | Etter avtale. |
| Innvendig belysning : | LED 50cm stripe, 12VDC/7W. |
| Plassering av sensorer : | I skillevegg og øverst i høyre hjørne hengselside. |
| Sensor : | Induktiv sensor IA18DSF08DO eller mekanisk sensor. |
| Montasjeplate : | 520x800mm. |
| Montering : | Braketter for montering via 4x20mm fjellbolt. Kan felles inn i betongelemenet via tilhørende rammesystem. |
| Dimensjon Basis : | 600x900x370mm (bxhxd). |
| Tetthet : | IP65. |

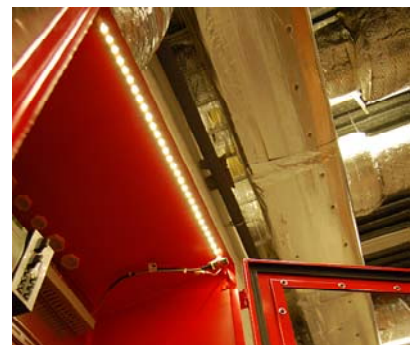

LED-belysning som sparer både miljø, energi og driftskostnader.

Partnummer & beskrivelse :

Partnr. Beskrivelse

Nødskap med vindu i dør :

| | |
|----------|---|
| HDS2-1-1 | HDS2 Basis med plass for 2 brannslukkere og nødtelefon. Innvendig belysning, 3 sensorer, teknisk rom med montasjeplate, veggbraketter. Alu 5052. |
| HDS2-1-2 | HDS2 Basis med plass for 2 brannslukkere og nødtelefon. Innv. belysning, 3 sensorer, teknisk rom med montasjeplate, veggbraketter. Syrefast 316L. |

Innredning for nødkiosk :

| | |
|-----------|--|
| HDS2-8-AL | HDS2 Basis teknisk skap uten vindu med plass for nødstyrepånel og nødtelefon. Teknisk rom med montasjeplate. Alu 5052. Hvit farge. |
| HDB2-2-AL | HDK bunnseksjon for HDS2 Basis. Plass for 2 brannslukkere, 2 sensorer, kanal med lokk for kabelføring. Alu 5052. Hvit farge. |
| HDS-005-3 | HD Skillevegg for HDS2 Basis teknisk skap. Plass for nødstyrepånel og radio innsnaks pånel. Alu 5052. |