

"Heavy Duty" LED Armatur



Kommune

- Fotgjengerundergang
- Skole
- Hærverksutsatt område

Industri

- Vann & Avløp
- Område med mye mekanisk belastning

Skip

- På dekk
- I maskinrom

CLr

LED Armatur for røft miljø




Catena a.s
Jernkroken 18
N-0976 OSLO

Tlf: 22 80 42 60
Fax: 22 80 42 61
Epost: post@catena.no
Web: www.catena.no

"CLr" Heavy Duty LED Armatur

Teknisk informasjon

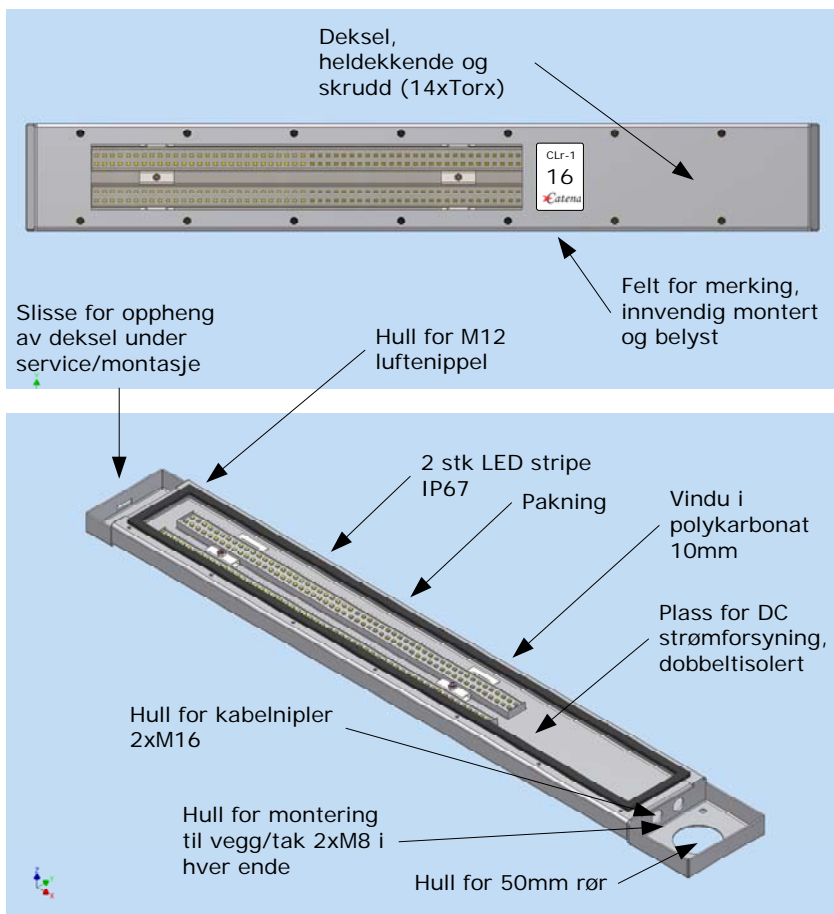

Teknisk informasjon :

| | |
|---------------------|---|
| Materiale kapsling: | Syrefast stål 316L 2mm. |
| Materiale vindu: | Polykarbonat 10mm. |
| Farge : | Natur, hvit RAL 9016 eller etter spesifikasjon. |
| Montering : | 4x M8 festehull i hver ende, skjult under deksel. 14x Torx skrue for å feste deksel til base. Monteres på vegg, i tak eller hjørne. Flatt, 30 eller 45° (egen brakett). |
| Kabelinnføring: | 2xM16 og hull for 50mm rør skjult under deksel. |
| Terminering : | Wago Termineringsblokk bak deksel, 0.75-2mm ² . |
| Lystemperatur: | 5500K Hvit (flere farger på forespørsel). |
| Driftspenning: | 230VAC, 24VDC eller 12VDC. |
| Driftstemperatur: | -40 til +60°C |
| Tetthet : | IP67. |

Partnummer & beskrivelse :

| Partnr. | EI.nummer | Beskrivelse | Lysstyrke (Lumen) | Vekt | Dimensjon (lxdxh) |
|------------------------|-----------|---|-------------------|-------|-------------------|
| CLr LED Armatur | | | | | |
| CLR-1-16 | Kommer | LED Armatur 16W Heavy Duty 230VAC | 1050Lm | 5.2Kg | 920x50x125mm |
| CLR-1-16-12VDC | Kommer | LED Armatur 16W Heavy Duty 12VDC | 1050Lm | 5.2Kg | 920x50x125mm |
| CLR-1-16-24VDC | Kommer | LED Armatur 16W Heavy Duty 24VDC | 1050Lm | 5.2Kg | 920x50x125mm |
| CLR-1-BV | Kommer | Vinkel brakett (30 og 45grader) for CLr | | | |
| CLR-1-BR | Kommer | Rett brakett for CLr | | | |